


■ 沓ずり高さの調節範囲  
 ボルト脚設置仕様の場合、沓ずり高さをボルトによって調整することが可能です。最大・最小の調整範囲を下記に示しますのでご参照ください。

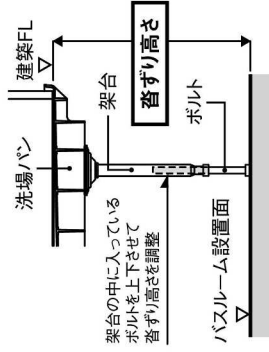

設置方式	設置階	設置高さ	折戸 開折戸		片引戸 2枚引戸	
			最大	最小	最大	最小
ボルト脚	1階	496mm (脚高対応)	620	460	628	468
		496mm	520	420	528	428
		400mm	420	380	428	388
	階上	360mm	380	340	388	348
		326mm (800浴槽)	340	290	348	298
吊り架台	1階	326mm (ワイド浴槽)	340	310	348	318
		300mm (ワイド浴槽)	310	290	318	298
		270mm	290	260	298	268
	階上	240mm	260	230	268	238
		341mm	351	331	359	339
		324mm	334	314	342	322

※設置高さおよび最大・最小寸法は、浴槽/パンあり・浴槽/パンなしで同じ値です。  
 ※最大・最小寸法は調整代を含めています。  
 ※木造対応脚が付く場合、最大・最小寸法は8mm高くなります。

## 2-3 ドアまわりの取り合い

### ■ 建築FLとの取り合い

ドアタイプと設置方式・設置階によって、建築FLまでの設置高さが異なります。それぞれの設置仕様に合わせて建築FLを仕上げてください。

	設置高さ 496mm	
ボルト脚	1階	
吊り架台		
	階上	
	1階設置	土台より 66mm
階上設置	梁天より 34mm	

※2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面から床水上面までの高さが8mm低くなります。  
 ※本図は1616サイズで作成しています。